



Acompañamiento técnico

En AGM Elevators no nos limitamos al suministro. Te ayudamos a seleccionar, configurar e integrar Heytegra® en cada proyecto de modernización.



Selección

Valoración de la instalación y definición de la configuración adecuada.



Montaje

Acompañamiento durante la instalación y resolución de dudas técnicas.



Puesta en marcha

Soporte para facilitar el ajuste y la entrega del ascensor.

Hablemos de tu instalación

Envíanos las características del ascensor y nuestro equipo técnico estudiará la solución.

+34 648 128 600

www.agmelevators.com/hey-tech/

Más simple para el técnico

Una arquitectura compacta y precableada que reduce tiempos de montaje, facilita la configuración y simplifica el mantenimiento.



Instalación ágil

Diseño compacto para cuadros y espacios reducidos.



Menú simplificado

Configuración clara y ajuste de pisos desde la cabina.



Mantenimiento conectado

Supervisión y control remoto para una respuesta más eficaz.



Menos referencias

Una plataforma versátil para múltiples configuraciones de ascensor.

Una plataforma. Múltiples instalaciones.


Menos versiones. Menos complicaciones.

Heytegra®

Sistema de control monobloque

Moderniza más. Complica menos.

Una misma plataforma para diferentes instalaciones, con puesta en marcha simplificada, seguridad integrada y soporte técnico AGM.

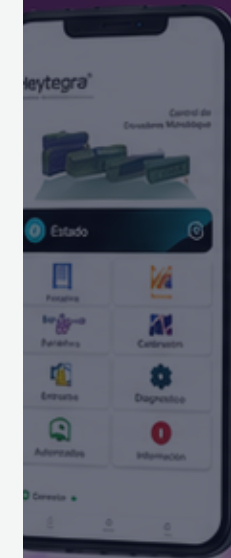

CONTROL MONOBLOQUE

AGM ELEVATORS

Modernización versátil

Heytegra® ha sido concebida para adaptar una misma plataforma de control a distintas necesidades de modernización.



Flexible

Entradas y salidas programables para adaptar la maniobra a cada instalación.



Compatible

Máquinas con reductor o sin reductor y configuraciones de embarque múltiples.



Silenciosa

Funcionamiento orientado a mejorar el confort y la calidad de viaje.



Compacta

Solo 10 kg para facilitar transporte, manipulación e instalación.

Seguridad y continuidad

Funciones integradas para elevar la protección de la instalación y mantener el servicio ante incidencias de alimentación.



STO sin contactores

Solución de seguridad integrada en el propio sistema de control.



Evacuación automática

Integración de batería o UPS para actuar ante un corte de energía.



Control remoto

Supervisión del ascensor y acceso a información de funcionamiento.



Lectura de hueco

Compatibilidad con encoder para facilitar operaciones de configuración.

Datos técnicos

Configuraciones disponibles para modernizaciones de baja y media altura.

POTENCIA

5,5 · 7,5 · 11 kW

VELOCIDAD

Hasta 1,6 m/s

PARADAS HILO A HILO

Hasta 16

COMUNICACIÓN SERIE

Hasta 32

MÁQUINA

Con / sin reductor

ALIMENTACIÓN

220 V o 380 V

RED

Mono / trifásica

GRUPO

Simple o dúplex

Configuración suministrada

- Cuadro de maniobra monobloque
- Variación de frecuencia (ACVF)
- Inspección de techo de cabina
- Sensores de hueco e imanes

Pensada para profesionales

Estandariza proyectos, reduce las referencias de repuesto y simplifica el conocimiento técnico necesario para mantener diferentes instalaciones.

Conectada al servicio técnico

La monitorización remota ayuda a anticipar la intervención y agiliza el diagnóstico, sin sustituir las comprobaciones presenciales de seguridad.

La configuración final depende de la instalación.

Consulta compatibilidad, prestaciones y alcance del suministro con el equipo técnico de AGM Elevators.